

ЗВУКОВЫЕ КОЛОННЫ

Звуковые Колонны серии COM

COM - звуковые колонны для внешнего применения в алюминиевом корпусе.

COM 20 & COM 40


Широкий частотный диапазон и высокая чувствительность громкоговорителей отлично подходит для воспроизведения речевых сообщений и фоновой музыки в больших помещениях, где требуется простое и надежное решение. Могут использоваться в тяжелых погодных условиях. **COM 20** состоит из двух 5"(127 мм) широкополосных динамиков, **COM 40** состоит из четырех 5"(127 мм) широкополосных динамиков.




COM 20




Гор./верт. диаграммы направленности

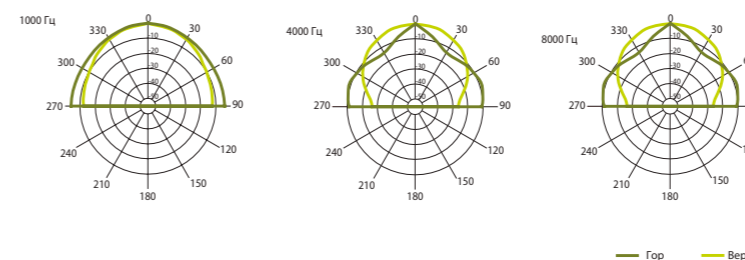


ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

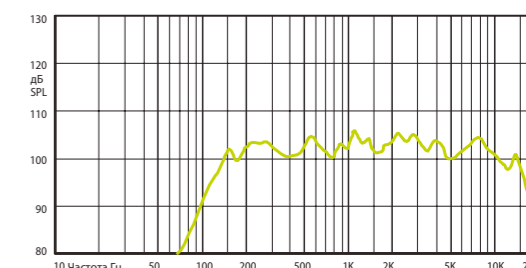


ИМПЕДАНС

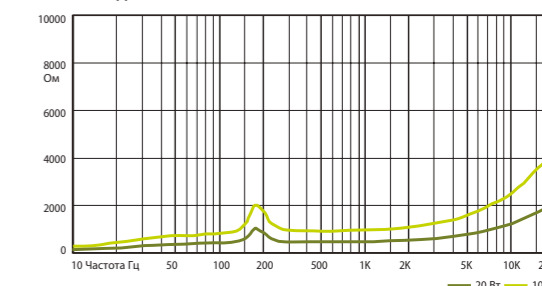


COM 40

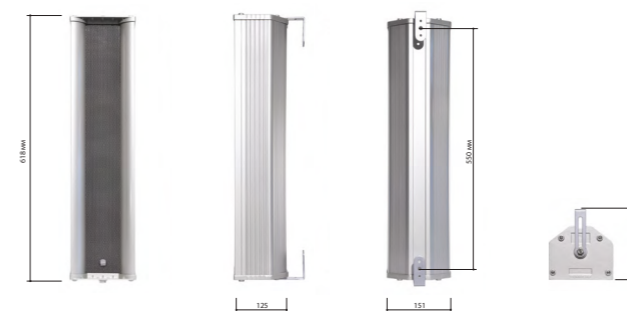


Гор./верт. диаграммы направленности

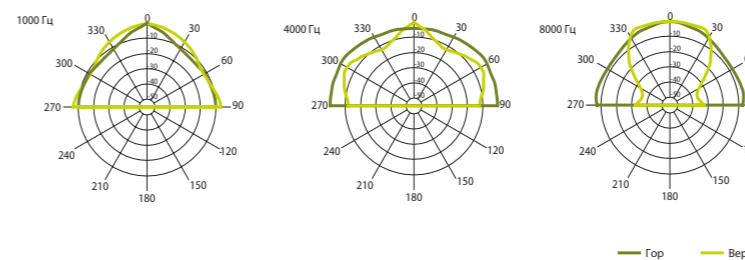

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

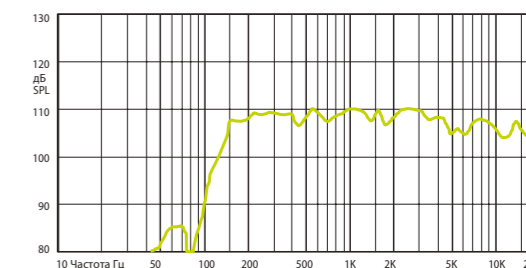

ИМПЕДАНС

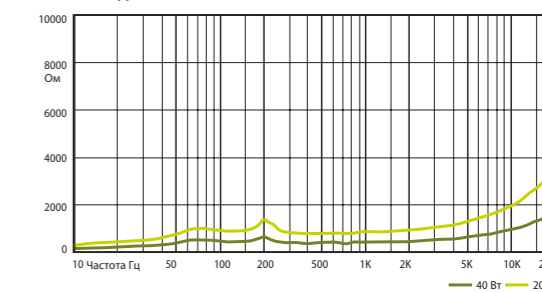

Технические характеристики	COM 20	COM 40
Номинальная мощность	20 Вт	40 Вт
Шаг трансформатора	20 Вт - 10 Вт	40 Вт - 20 Вт
Чувствительность	92 дБ (1 Вт/1 м)	94 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное SPL	105 дБ (P _{макс} /1 м) на 1179 Гц	110 дБ (P _{макс} /1 м) на 1113 Гц
Частотный диапазон	100 Гц – 15 кГц	100 Гц – 15 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	180° (Г), 150° (В)	180° (Г), 150° (В)
Степень защиты	IP 54	IP 54
Размеры	378 мм × 151 мм × 125 мм	618 мм × 151 мм × 125 мм
Размер динамика	2 × 5" (127 мм)	4 × 5" (127 мм)
Вес	2,9 кг	4,7 кг
Материал	Металл	Металл
Цвет	Серый (RAL 7038)	Серый (RAL 7038)