

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ**



# PROAUDIO SWM-4B/5B/6B

## НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

**EAC**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Описание

Настенный трансляционный громкоговоритель для организации систем оповещения и фонового озвучивания. Громкоговоритель снабжен поворотным кронштейном. Благодаря 2-полосной конструкции, данные системы обладают максимально широким частотным диапазоном и их можно использовать для систем музыкального фонового озвучивания. Предусмотрен аттенюатор для изменения мощности.




## Подключение

Важно помнить, суммарная мощность подключаемых трансляционных громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя. Желательно даже мощность усилителя взять на 10-20 %. Толщина кабеля и протяженность трассы не так критична, как в низкоомных системах, рекомендуемая толщина спикерного кабеля от 0,75мм до 1,5 мм.

Все динамики включаются параллельно. Черный контакт - COM.

На усилителе один провод с громкоговорителей подсоединяется к клемме COM, а второй - к клемме 70 В или 100 В в зависимости от желаемого способа подключения.

Большинство 100В трансляционных усилителей, помимо основного выхода 100В в линии громкоговорителей, имеют также выход 70В. При подключении громкоговорителей на этот выход, их мощность падает в два раза, но максимальное количество подключаемых громкоговорителей может быть также увеличена вдвое. громкоговорителей.

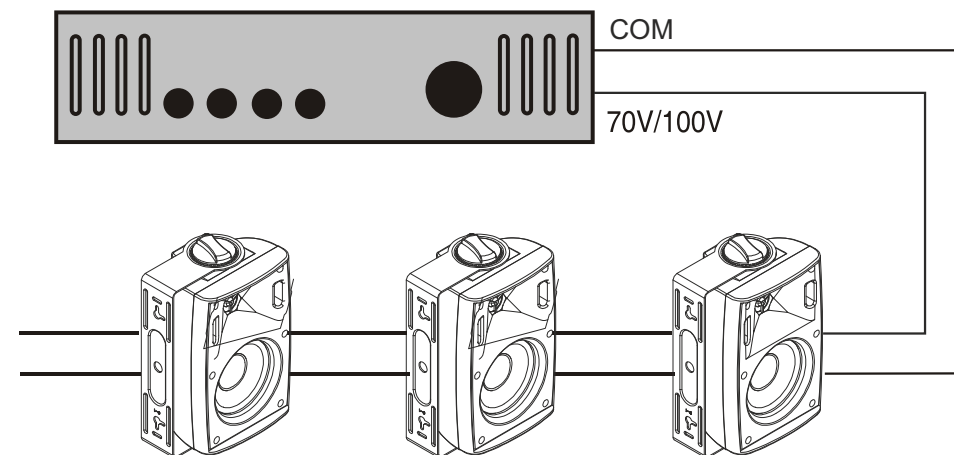

## Технические характеристики

Модель	SWM-4B	SWM-5B	SWM-6B
Частотный диапазон ( $\pm 10$ дБ), Гц	90-18000	75-18000	70-18000
Чувствительность (1 Вт/1м), дБ	84	85	86
Динамик	4" (103 мм)	5.25" (131 мм)	6.5" (131 мм)
Мощность, Вт	2.5/5/10 Вт	5/10/20 Вт	7,5/15/30 Вт
Габариты, мм	150 x 130 x 215	172 x 155 x 250	205 x 195 x 305