

Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	838 × 501 мм
Расстояние от стены	6 см
Регулировка по горизонтали	есть
Наклон	+15°/-5°
Меры безопасности	фиксирующий винт
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	3,4 кг
Габариты упаковки	902 × 259 × 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	T63
Гарантия	10 лет




Для дисплеев с диагональю 37"-63"
 Благодаря наличию универсальных крепежных отверстий может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев. ЖК и плазменные панели устанавливаются легко и быстро.

Сертификаты:



Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к проводам

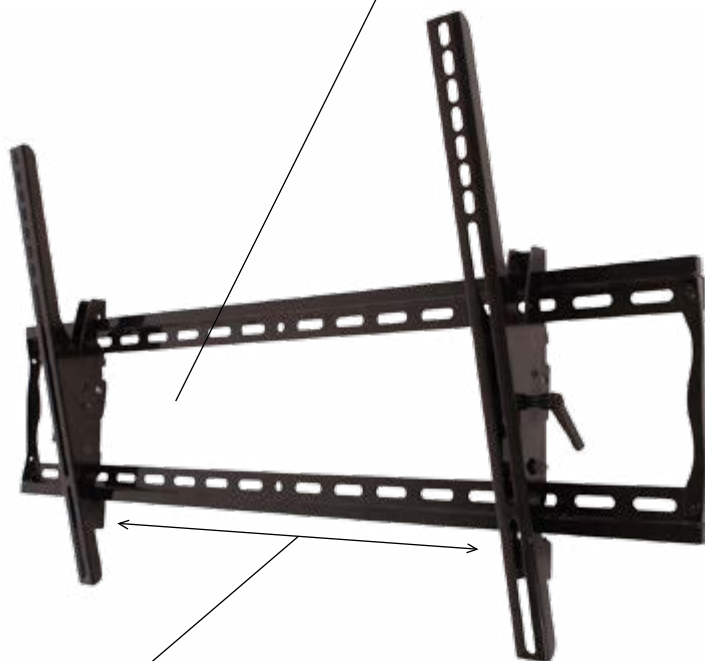

Регулировка по горизонтали делает установку более точной



Наклон в диапазоне +15°/-5° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для удобства и скорости установки

Технический чертёж

