

STWP-06

Крепление и держатель проектора STWP-06

Держатель для и STWP-06/1 (крепление поставляется в отдельно)

1)Комплектующие крепления

2)Сборка крепления



3)



4)



5) Стыковка алюминиевой направляющей и «спинки» держателя



6)Установленное крепление



7)Стыковка держателя и подставки



Внимание! Для интерактивных досок большого размера фиксацию спинки держателя производить двумя болтами на верхней и двумя болтами на средней поперечине. Для интерактивных досок малого размера фиксацию спинки держателя производить

STWP-06

двумя болтами на средней и двумя болтами на нижней поперечине. При этом верхнюю поперечину не устанавливать.

После сборки закрепить заглушку на торце алюминиевой направляющей



Выбрав нужный угол наклона/поворота проектора, затяжной гайкой черного цвета (в центре на рис.№2) зафиксировать положение.


Прилагаемые длинные пластиковые заглушки(2x145мм) для кабельканала устанавливать на любой из пазов по усмотрению. Если толщина провода не дает защелкнуть пластиковую заглушку на профиле, то нужно расположить провод внутри заглушки по всей длине, а затем защелкнуть ее в профиле.

Важно для модификаций STWP-06 и STWP-06/1

Внимание! На изображении крепление проектора для модификации STWP-06

Крепление проектора для STWP-06/1 поставляется в отдельной упаковке с инструкцией

При этом устанавливать крепление на направляющую таким же образом

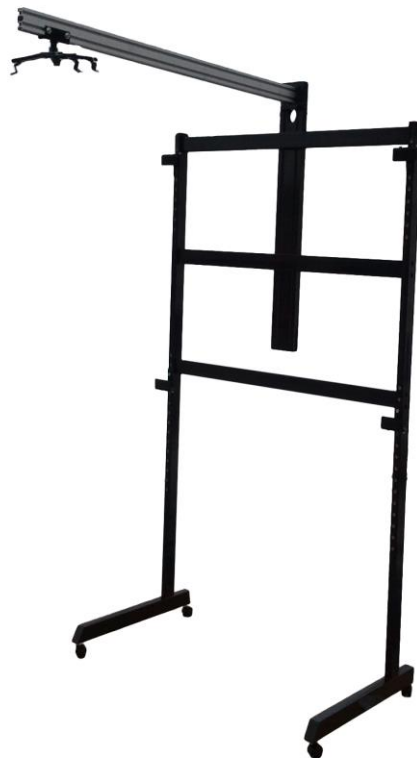

Фурнитура для сборки крепления проектора:

Болт DIN 6X12	-----	12шт
Шайба D6	-----	12шт
Винт ПШ 6X16	-----	4шт
Гайка M8 оцинков	-----	2шт

STWP-06

Болт DIN 12X70 -----	2шт
Болт DIN 8X50 -----	4шт
Шайба D10 усиленная-----	4шт
Шайба D12 -----	2шт
Гайка M6 оцинков-----	8шт
Уголок Z-образный с отверстиями-----	4шт
Полоса 3X15X88 с резьбовыми отверстиями-----	2шт
Ключ 6-гранный №10-----	1шт
Ключ комбинированный-----	1шт
Винт М 5X10-----	4шт
Заглушка пластиковая-----	1шт