


## САБВУФЕРЫ

# Активные Сабуферы SUB

SUB активные сабуферы для воспроизведения низко частотного звука.

# SUB 2

Активный сабуфер мощностью 200 Вт, с армированным стеклом спереди и высококачественным 10" НЧ динамиком. Небольшой размер и сильный бас на выходе преобразует любую систему, где нужен дополнительный низко частотный звук.

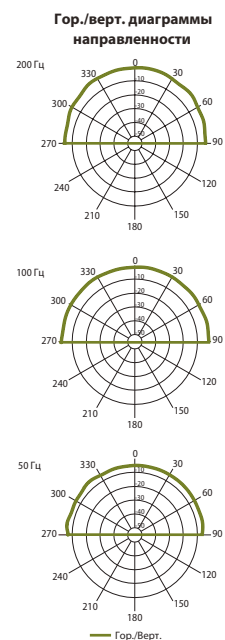

Технические характеристики	SUB 2
Номинальная мощность	200 Вт
Частотные характеристики	20 Гц - 130 Гц
НЧ фильтр	50 Гц - 130 Гц
Максимальное SPL	120 дБ
Дисперсия на 100 Гц	180° каноническая
Размер динамиков	10" (254мм) НЧ
Входной уровень сигнала	- 6 dBu - +3 dBu
Входы	Сtereo RCA, Сим. 6,3 mm TRS JACK и XLR
Размеры	355 мм x 380 мм x 370 мм
Вес	12 кг
Материал	МДФ
Цвет	Черный (RAL 9017)

