

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ




Потолочные Громкоговорители серии МС

МС – потолочные металлические громкоговорители со встроенным 100 В трансформатором. Небольшая конструкция позволяет устанавливать в местах с ограниченным пространством.



МС 4ТА & МС 5Т

Пружинные защелки позволяют легко и быстро устанавливать громкоговорители в подвесной потолок. Громкоговорители МС имеют мощный динамик и высокий уровень звукового давления. МС идеально подходит для речевых сообщений в аварийных систем, где оповещение является основной задачей.

МС 4ТА

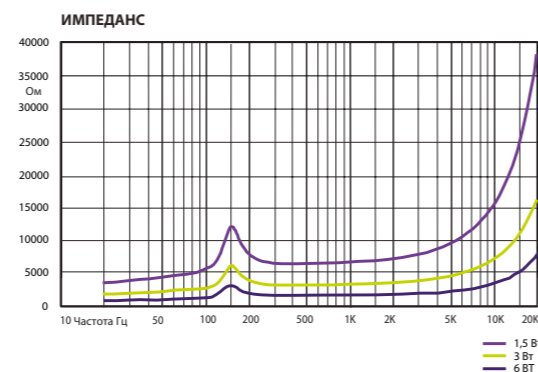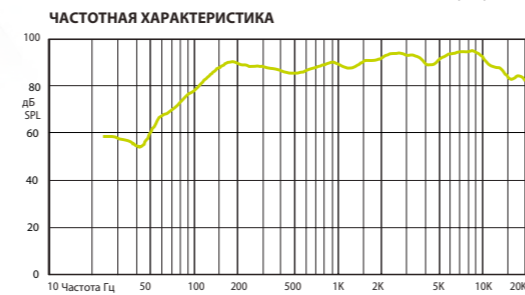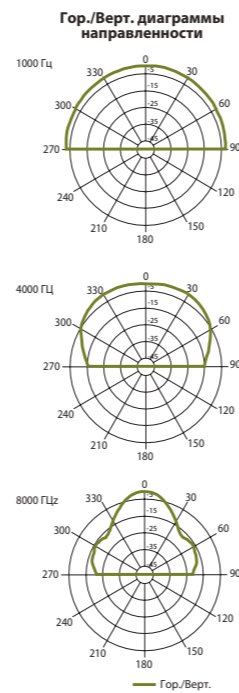

МС 5Т

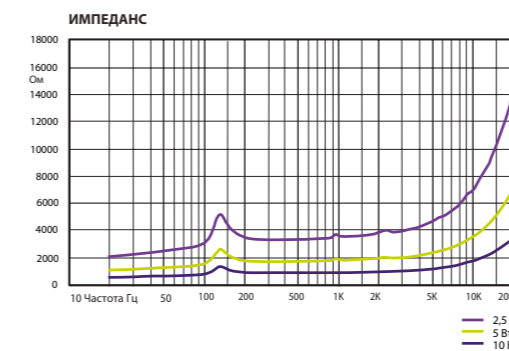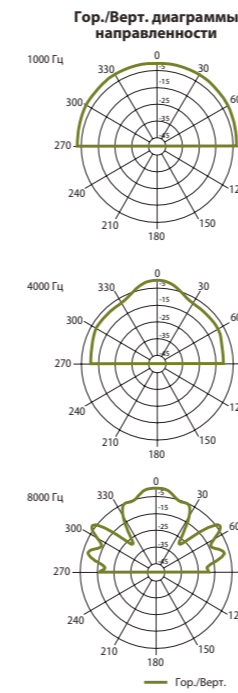

Технические характеристики	МС 4ТА
Номинальная мощность	6 Вт
Шаг трансформатора	6 Вт - 3 Вт - 1,5 Вт
Чувствительность	91 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное SPL	104 дБ (P _{макс} /1 м) на 6878 Гц
Импеданс	8 Ом
Частотный диапазон	110 Гц – 17 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	180° каноническая
Размер динамика	4" (100 мм), широкополосный
Размеры	Ø 180 мм × 50 мм
Вес	0,7 кг
Материал	Металл
Цвет	Белый (RAL 9016)

Технические характеристики	МС 5Т
Номинальная мощность	10 Вт
Шаг трансформатора	10 Вт - 5 Вт - 2,5 Вт
Чувствительность	94 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное SPL	113 дБ (P _{макс} /1 м) на 2371 Гц
Импеданс	8 Ом
Частотный диапазон	100 Гц – 17 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	180° каноническая
Размер динамика	5" (130 мм), широкополосный
Размеры	Ø 200 мм × 54 мм
Вес	0,75 кг
Материал	Металл
Цвет	Белый (RAL 9016)